仕様書

1 件名

草加市消防団員用作業帽の購入

2 納入期限

契約締結の日から令和2年3月27日まで

※ただし、可能な限り早急に履行するとともに、納入日程等は担当者と協議すること。

3 納入場所

埼玉県草加市神明二丁目2番2号 草加八潮消防組合 草加消防署管理課

4 支払方法

業務完了払

5 品目·数量

草加市消防団員用作業帽 230個

6 概要

この作業帽の形状は、概ね概要図のとおりとする。

ア 使用材料

(1) 素 材 東レ オールシーズン 制電・先染め・抗菌消臭

難燃ストレッチタッサー<#3500S>通年専用素材

静電防止素材(導電性カーボン系全面混入)

抗菌・消臭繊維織り込み (加工は不可)

伸長率

23%以上

難燃性(LOI値) 28.0以上

※夏用トロピカル素材、冬用ツイル素材は不可とする。

(2) 混紡率 モダクリル難燃繊維 48% ポリエステル 40%

ナイロン(消臭繊維) 10% ポリウレタン 2%

(3) 色 相 青色系とする。

(4) 裏 地 厚手のT/C素材とし、黒色の接着可能な芯であること。

(5) 庇 芯 曲げ加工を施した硬質な庇芯を使用する事。

(6) 縫製糸 スパン糸を使用する。

イ 形状

作業帽のデザインは、アポロキャップ形式とする。

ウ 縫製

(1) 前立部

前立部で切り替え、各天面と緩やかなアーチ状にて縫合する。割縫いと し、裏面は始末テープをつけ、飾ステッチをかける。

(2) 天井面

天井面は、6 方型とし、各縫合部は地縫いする。割縫いとし、裏面は始末テープを付け、飾りステッチを掛ける。

(3) 庇

表裏を縫い合わせ、カーブ曲げ加工を施した芯とする。表面と裏面の間には配色生地を挟み込む。庇本体には、指定デザインの月桂樹刺繍を施す。 刺繍糸は、金糸とする。

(4) 汗取り

肌触りの良い素材にて内側下端に縫合する。

(5) アジャスター

後部中部にはサイズ調整用のアジャスターを装備する。中央左側に1.5 cm巾の共生地のアジャスタータブをはさみこみ、縫い付ける。タブの先端はループ状としアジャスタースライダーを取り付ける。中央右側には、レールを縫いつけ、±3 cmの調整が可能である事。

(6) 天釦

天井中央部には、共生地を丸くくるんだ天釦を1個装着する。

(7) 前立て部刺繍

草加市消防団指定のデザインを指示通り刺繍する事。

詳細は概要図のとおりとし、事前に承認を得てから本生産にかかる事。

(8) 氏名片布

汗取りに縫着または熱接着し、容易にはがれないものとする。

7 サイズ規格

サイズはS・M・L・LL・3Lの5サイズとする。

(単位: c m)

サイズ	S	M	L	LL	3 L
寸 法	54 · 55	56 · 57	58 · 59	60 · 61	62 · 63

8 検収

作業帽は発注者・受注者双方立会いのもとに検収を行って納入するものとする。

9 保証期間

保証期間は、引き渡しの日から半年間とするが、保証期間後といえども明らかに製品不良、あるいは部品不良に起因する故障が発生した場合は、受注者は無償にて速やかに修理又は部品の交換をすること。


10 その他

- (1) 本仕様書に記載してある規格等については、必要最低限の規格等を記載したものであり、すべて同等品以上とすること。
- (2) 同等品を見積る場合は、入札前にあらかじめ担当者にカタログ等を提示して説明を行い、同等品規格確認票を提出し、承諾を得ること。
- (3) 本仕様書に定めのない事項及び疑義のある場合は、担当者に質問し指示 又は承認を受けること。なお、契約後における本仕様書上の質疑について は、当組合の解釈によるものとする。
- (4) 草加八潮消防組合個人情報保護条例(平成28年条例第10号)を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (5) 不当要求等に関し、次の事項を遵守すること。
 - ア 受注者及び受注者の下請業者が、不当要求行為を受けた場合又は不当 要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある 場合は、組合管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。
 - イ 受注者は、組合及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策 を講じること。
- (6) 搬入に係るすべての費用は本仕様に含むものとする。
- (7) 納入完了後には速やかに納入完了報告書を提出すること。

11 問い合わせ先

草加八潮消防組合 草加消防署管理課

電話048 (924) 2116

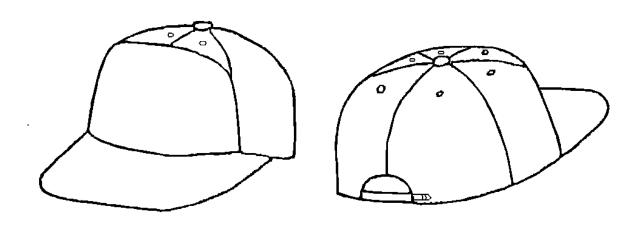

ひさし部分刺繍



前面部分刺繍

